




# Thermicamp

## INFORMATIONS PRATIQUES ET TECHNIQUES

### UNE MATIERE ISOLANTE LEGERE ET PERFORMANTE

La matière utilisée pour la fabrication de la gamme **Thermicamp**<sup>®</sup> a été spécialement développée pour offrir un nouveau concept d'isolation intérieure pour fourgon.

Le complexe 7 couches allie performance et esthétique :

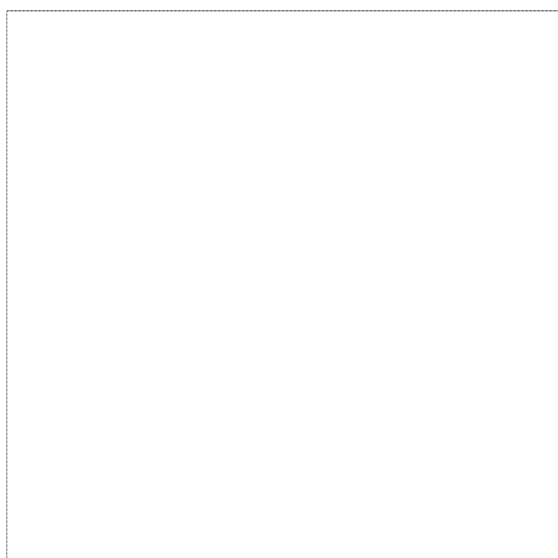

- 1 face intérieure textile polyester gris 55 g/m<sup>2</sup> pour une ambiance cocoon
- 1 voile non tissé blanc 10 g/m<sup>2</sup> renforce la résistance et rigidité
- 1 feuille de ouate recyclée 170g/m<sup>2</sup> crée un premier matelas d'air
- 1 feuille de PEPP simple (*Polyéthylène / Polypropylène*), matière plastique recyclée épaisseur 12μ forme une barrière thermique
- 2 feuilles de ouate 80 g/m<sup>2</sup> superposées créent un second matelas d'air
- 1 face extérieure polyester métallisé armée 135 g/m<sup>2</sup>

L'assemblage des couches est assuré par couture au design losange ; les finitions sont réalisées avec un biais PVC inaltérable assurant une parfaite tenue dans le temps.

**Opaque**, il améliore l'assombrissement intérieur pour davantage de tranquillité. **Traité anti UV** et résistant, il conservera toutes ses qualités au fil du temps.

Enfin, grâce à notre expertise de **fabrication française**,



vous

propose une garantie de 2 ans.

# Thermicamp

## ROOF

**Un isolant intérieur de toit relevable pour fourgon** qui offre un nouveau confort pour les nuits les plus fraîches et les journées ensoleillées.

Assemblé en une seule pièce, le **Thermicamp ROOF®** assure une véritable isolation thermique contre le froid et la chaleur, évitant tout risque de ponts thermiques. Flexible, il est facile à mettre en place ; sa finition côté intérieur en textile polyester gris garantit une **ambiance douce et cocoon** pour des nuits reposantes.

Le principe de fixation simplifié assure un montage parfait sur tous véhicules ; les accessoires de pose permettent une mise en place rapide à l'étape :

- Boutons-pression fixés sur le plafond du toit relevable,
- Ruban agrippant mousse autocollant type Velcro® appliqué sur la base du toit (tôle)



Pratique ! Les ouvertures latérales montées sur fermeture à glissière offrent un accès à la toile du toit relevable sans retirer l'isolant.

Cela permet de ventiler la cellule en ouvrant les volets du véhicule, assurant ainsi un renouvellement d'air et limitant la condensation.

## LE CONDITIONNEMENT

Chaque isolant est emballé dans un carton : implanté en magasin, il fournit au client l'information et l'argumentation produit grâce à son étiquette illustrée.

Une fois replié, son encombrement et son poids réduits facilitent le transport :

- Dimensions : rouleau de hauteur 120 x diamètre 20 cm env.
- Poids : 3,5 kg env.

### ➤ Conseils de rangement et d'entretien



Avant de reprendre la route, veiller à démonter le Thermicamp® pour assurer la parfaite fermeture du toit :

- si la surface aluminium est humide, l'essuyer avec un chiffon doux,
- le plier légèrement en deux, puis le rouler sur toute sa longueur – face aluminium visible,
- maintenir le rouleau avant de le glisser dans la housse livrée à cet effet.

Préconisations d'entretien : savon de Marseille et eau tiède uniquement en application locale, ne pas utiliser de produits détergents qui pourraient altérer les qualités de l'isolant.